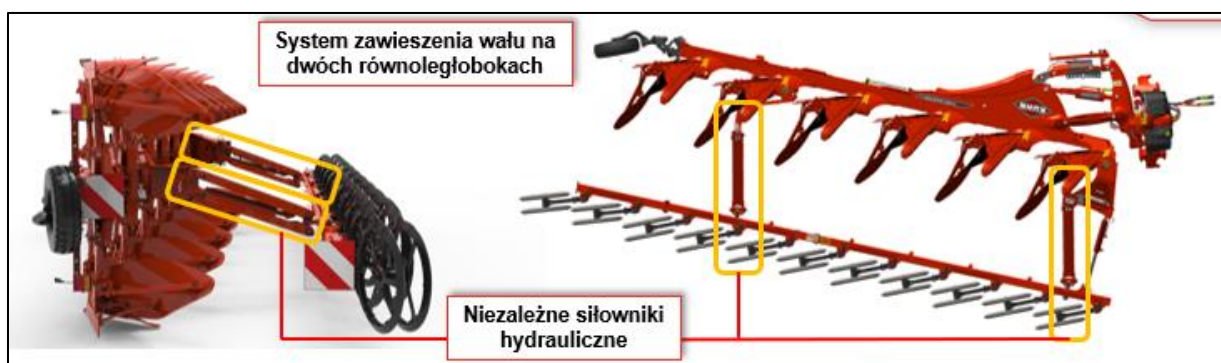

Nowa generacja pługów KUHN MASTER L została wzbogacona o nowy zintegrowany wał DUOLINER.

Nowa generacja zawieszanych pługów MASTER L została wprowadzona na rynek we wrześniu 2019 roku. Pługi te zostały zaprojektowane do ciągników dużej mocy od 200 do 300 KM i występują z bezstopniową regulacją szerokości roboczej pod nazwą Vari MASTER L oraz stopniową zmianą szerokości roboczej Multi MASTER L. W obecnym roku wzbogacamy naszą ofertę pługów Vari MASTER L o możliwość wyposażenia w zintegrowany wał DUOLINER. Wał może być zastosowany do pługów 4-5- lub 6-skibowych z zabezpieczeniem korpusów hydraulicznym i śrubowym. Konstrukcja zawieszenia wału na ramie pługa oparta jest na dwóch niezależnych równoległobokach, które pozwalają na dostosowanie się wału osobno w przedniej i tylnej części podczas pracy do istniejących warunków.



Wał DUOLINER jest całkowicie niezależny od pługa i wykorzystuje innowacyjny system automatycznej kontroli docisku STEADY CONTROL. System pozwala na dostosowanie docisku do istniejących warunków, a maksymalny docisk to 90 kg na jedną parę pierścieni. Sterowanie wałem odbywa się przez sterownik KTS 10, który steruje ustawieniem wału w pozycję transportową lub roboczą, a dodatkowo umożliwia zmianę docisku wału.

Obsługa pługa z wałem jest bardzo prosta. Podczas odwracania wykorzystujemy jedno gniazdo hydrauliczne, a proces odwracania pługa wraz z wałem odbywa się w pełni automatycznie od pozycji roboczej pługa i wału po lewej stronie do pozycji roboczej pługa i wału po prawej stronie ciągnika. Poza automatycznym odwracaniem również wszystkie parametry pracy są zachowane, w tym również ciśnienie docisku.

Wykorzystanie zintegrowanego wału DUOLINER pozwala spełnić obecne oczekiwania gospodarstw rodzinnych czy firm usługowych. Konstrukcja wału i pierścieni pozwala na zagęszczenie podglebia i przygotowanie pola pod siew. Dodatkową korzyścią wynikającą z konstrukcji zawieszenia wału jest bezpieczny transport pługa na najdalej oddalone pola w gospodarstwie.

Dane techniczne wału DUOLINER :



be strong, be **KUHN**

Specyfikacja	DUOLINER 4E - 101	DUOLINER 4E5 - 101	DUOLINER 5E - 95	DUOLINER 5E6 - 95
Średnica pierścienia	600 mm			
Profil pierścienia - stożek	V - 60°			
Ilość par pierścieni	7	9	11	
Odległość pomiędzy dwoma pierścieniami (mm)	150 mm			
Waga	470 kg	560 kg	650 kg	
Szybkozłącze do demontażu lub montażu wału	Standard			
Sterownik	KTS 10 – standard			





be strong, be **KUHN**



Lipiec 2021 r.